


decotric Kartuschen-Katalog

gamme de cartouches decotric
decotric gamma cartucce



ORIGINAL
decotric®

decotric GmbH • Im Schedetal 1 • 34346 Hann. Münden • Deutschland –
Tel. + 49 5541 / 7003 – 02 • info@decotric.de • www.decotric.de

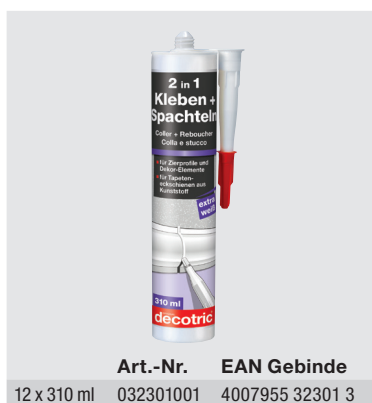

Art.-Nr. EAN Gebinde
032301001 4007955 32301 3


- D 2 in 1 Kleben + Spachteln**
- Lösungsmittelfreies Kombinationsprodukt zum Verkleben und Verspachteln von Zierprofilen und Dekor-Elementen aus Styropor® sowie von Tapeteneckschienen aus Kunststoff im Innenbereich.
- sehr weiß
 - sichere Anfangshaftung
 - extrem standfest, kein Einsinken, keine Rissbildung
 - sehr gut zu modellieren
 - sehr leicht spachtelbar ohne Ansätze
 - perfekt schleifbar

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

- F 2 en 1 Collier et Reboucher**
- Produit combiné et sans solvants pour coller et reboucher des corniches, moulures et rosaces en polystyrène ainsi que baguettes d'angle en PVC à l'intérieur.
- très blanc
 - très haute adhérence initiale
 - sans retraits ni fissuration
 - facile à modeler
 - facile à appliquer sans traces de reprise
 - très facile à poncer

- I Colla e stucco 2 in 1**
- Prodotto combinato privo di solventi per incollare e stuccare modanature ed elementi decorativi in polistirolo nonché guide angolari per tappezzerie in plastica in ambienti interni.
- bianco intenso
 - adesione iniziale sicura
 - eccezionale adesione su superfici verticali, nessuna formazione di crateri o crepe
 - ottimo da modellare
 - molto facile da spatolare in modo uniforme
 - perfettamente carteggiabile

- GB 2 in 1 Glue and Fill**
- Solvent-free combination product for gluing and filling decorative profiles, polystyrene elements and plastic corner rails for wallpaper in the interior.
- very white
 - secure initial bonding
 - extremely stable, no shrinking, no cracking
 - easy to model
 - very easy filling without joints
 - perfectly grindable

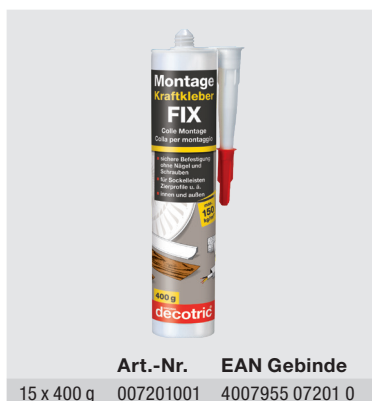


Art.-Nr. EAN Gebinde
007201001 4007955 07201 0

- D Montage Kraftkleber FIX**
- Für Zierprofile, Sockelleisten, Holzvertäfelungen, Paneele, Holz- und PVC-Leisten, Dekor- und Dämmplatten, keramische Wandfliesen u. ä. Für sichere Verklebungen auf Holz, Beton, Putz, Stein, Metall und ähnlichen Untergründen.
- befestigt ohne Schrauben und Nägel
 - hohe Anfangshaftung
 - lösungsmittelfrei
 - für innen und außen

- F Colle Montage FIX**
- Pour revêtements en bois, panneaux, plinthes en bois ou PVC, ornements muraux, plaques de décoration et pour carreaux muraux. Pour le collage sur bois, béton, crépi, pierre, métal ainsi que tous autres supports similaires.
- pour coller sans vis ni clous
 - sans solvants
 - pour l'intérieur et l'extérieur

- I Colla per montaggio FIX**
- Colla forte per modanature, zoccoli, pannellature in legno, pannelli, listelli di legno e PVC, pannelli decorativi e isolanti, piastrelle da parete di ceramica e altro. Per l'incollaggio sicuro su legno, calcestruzzo, intonaco, pietra, metallo e fondi simili.
- fissa senza viti e chiodi
 - buona aderenza iniziale
 - non contiene solventi
 - per interni ed esterni

- GB Assembly Adhesive FIX**
- For moulding patterns, skirting boards, wood paneling, panels, wood and PVC strips, decorative and insulating panels, ceramic walltiles etc. For secure bondings on wood, concrete, plaster, stone, metal and similar surfaces.
- fixes without screws and nails
 - high initial bonding
 - solvent-free
 - for indoors and outdoors

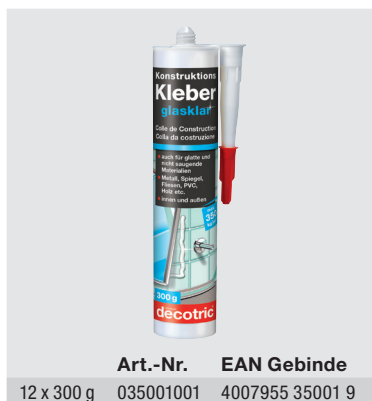

Art.-Nr. EAN Gebinde
035001001 4007955 35001 9

- D Konstruktions-Kleber glasklar**
- Extra starker Kleber für saugfähige und nicht saugende Materialien und Untergründe – wie z. B. glasierte Fliesen, Metall, Spiegel, Glas, Keramik, PVC, Polystyrol, Holz, Stein, lackierte Flächen etc.
- MS-Polymer
 - sofortige Haftung und hohe Belastbarkeit
 - innen und außen

- F Colle de Construction transparente**
- Colle très puissante pour matériaux et supports absorbants ou non absorbants, par ex. carreaux, métaux, miroirs, verres, céramiques, plinthes, PVC, polystyrène, bois, pierre, surfaces laquées, etc.
- à base de MS-polymères
 - adhérence immédiate et fortement chargeable
 - intérieur et extérieur

- I Colla da costruzione trasparente**
- Colla extraforte per materiali e fondi assorbenti e non assorbenti – come p. es. piastrelle vetrinate, metallo, specchi, vetro, ceramica, PVC, polistirolo, legno, pietra, intonaco, superfici verniciate ecc.
- polimero MS
 - adesione immediata e grande sollecitabilità
 - per interni ed esterni

- GB Construction Adhesive crystal clear**
- Extra strong adhesive for absorbent and non-absorbent materials and surfaces – e.g. glazed tiles, metal, mirrors, glass, ceramic, PVC, polystyrene, wood, stone, plaster, lacquered surfaces etc.
- MS Polymer
 - immediate adhesion and high strength
 - for indoors and outdoors



Art.-Nr. EAN Gebinde
024201001 4007955 24201 7

- D Styropor-Füller**
- Weißer, ultraleichter Füller für die Anschlussfugen und zum Ausbessern von Zierleisten, Dekorelementen und Rosetten aus Styropor® und Hartschaum. Ideal auch zum Verfugen von Innendämmplatten.
- leicht modellierbar
 - Auftragsstärke bis 15 mm
 - reißt und schrumpft nicht
 - gut schleifbar
 - überstreichbar mit Dispersionsfarben und Acryllacken
 - für innen

Styropor® – eingetragenes Warenzeichen der BASF SE

- F Reboucheur Polystyrène**
- Reboucheur ultraléger blanc pour remplir les joints et pour réparer des corniches, moulures et rosaces en polystyrène. Idéal pour le jointoiment des plaques d'isolation intérieure.
- facile à modeler
 - applicable jusqu'à 15 mm d'épaisseur
 - séchage sans retraits ou fissures
 - facile à poncer
 - recouvrable de peintures aqueuses et laques acryliques
 - pour l'intérieur

- I Stucco per polistirolo**
- Riempitivo bianco ultraleggero, per riempire le fughe e ritoccare listelli, elementi decorativi e rosette in polistirolo ed espanso estruso. Ideale anche per le fughe dei pannelli isolanti interni.
- facilmente modellabile
 - spessore di applicazione fino a 15 mm
 - non crepa e non si restringe
 - facile da levigare
 - verniciabile con idropitture e vernici acriliche
 - per interni

- GB Polystyrene Filler**
- White, ultralight filler for connection joints and for repairing mouldings, decorative elements and rosettes made of polystyrene and rigid foam. Also suitable for jointing interior insulation boards.
- can easily be modelled
 - layer thickness up to 15 mm
 - does not crack or shrink
 - easy to sand
 - can be coated with emulsion paints and acrylic varnishes
 - for indoors



Art.-Nr. EAN Gebinde

12 x 310 ml 034901001 4007955 34901 3

D Fassaden-Strukturacryl

Weißer, einkomponentiger Dichtstoff zum Füllen von Rissen in Putz und Mauerwerk und für strukturierte Anschlussfugen an Fenstern, Türen etc. Anwendbar auf allen mineralischen und Kunstharzputzen, Beton, Gasbeton, Mauerwerk, Dispersions- und Fassadenfarben und ähnlichen Untergründen.

- putzähnliches Aussehen
- selbsthaftend
- lösungsmittel- und silikonfrei
- überstreichbar
- plasto-elastisch
- witterungs- und alterungsbeständig
- für innen und außen
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

F Reboucheur Granuleux

Reboucheur mono-composant blanc pour remplir des fissures dans crépis, enduits talochés et maçonnerie ainsi que pour des joints de raccordement aux fenêtres, portes etc. Appliquable sur enduits et crépis minéraux ou à base de résine synthétique, béton, béton cellulaire, maçonnerie, peintures intérieures ou extérieures et supports similaires.

- à aspect d'un enduit taloché
- haute adhérence
- sans solvants ni silicones
- recouvrable de peintures
- légèrement élastique
- résiste aux intempéries et au vieillissement
- pour l'intérieur et l'extérieur
- CE-conforme selon EN 15651-1/F-EXT-INT

I Acrilico strutturato per facciate

Sigillante monocomponente bianco, per stuccare crepe e fori nell'intonaco e nei muri e per le fughe strutturate di porte, finestre e così via. Utilizzabile su tutti gli intonaci a base di resina sintetica, calcestruzzo, opere in muratura, vernici di facciate ecc.

- aspetto simile all'intonaco
- autoadesivo
- privo di solventi e silicone
- verniciabile
- plasto-elastico
- resistente alle intemperie e all'invecchiamento
- per interno ed esterno
- CE – EN 15651-1/F-EXT-INT

GB Acrylic Facade Sealant

White one-component sealant for filling cracks in plaster and masonry and for structured connecting joints of windows, doors etc. Can be applied on all mineral and synthetic resin plasters, concrete, gas concrete, masonry, emulsion and facade paints and similar surfaces.

- looks like plaster
- self-adhesive
- free of solvents and silicones
- can be overpainted
- elastic
- weatherproof and age-resistant
- for indoors and outdoors
- CE-marking: EN 15651-1/F-EXT-INT



Art.-Nr. EAN Gebinde

12 x 310 ml 034601001 4007955 34601 2

D decomur Leichtfüller

Ultraleichte, weiße Spachtelmasse für die Anschlussfugen von Fenstern, Türen und Fußleisten sowie zum Verspachteln von Dämmplatten und Stuckleisten. Bleibt auch nach dem Aushärten leicht flexibel und passt sich den natürlichen Bewegungen des Untergrundes an.

- bleibt leicht flexibel und ist trotzdem gut schleifbar
- besonders standfest
- Auftragsstärke bis 15 mm
- schnell überstreichbar – ohne Rissbildung
- mit Lacken und Dispersionsfarben überstreichbar
- anwendbar im Innen- und mit witterungsbeständigem Folgeanstrich auch im Außenbereich

F decomur Enduit Allégé

Enduit blanc ultraléger pour les joints des fenêtres et portes ainsi que pour jointoyer des plinthes, moulures et panneaux d'isolation. Reste légèrement flexible après durcissement et s'adapte aux mouvements normaux des fonds.

- reste légèrement flexible, mais quand même facile à poncer
- applicable en épaisseur jusqu'à 15 mm
- séchage sans retraits ou fissures
- vite recouvrable avec laques et peintures
- intérieur mais aussi à l'extérieur avec application suivante d'une peinture résistante aux intempéries

I decomur Stucco ultraleggero

Stucco bianco ultraleggero per sigillare le fughe di porte e finestre, battiscopa e per lastre isolanti e listelli. Rimane leggermente elastico anche dopo l'indurimento e si adatta ai movimenti naturali del fondo.

- leggermente elastico ma levigabile
- molto resistente
- spessore massimo dello strato 15 mm
- rapidamente verniciabile, senza formazione di crepe
- verniciabile con vernice e idropittura
- utilizzabile in interni e, con una verniciatura successiva resistente agli agenti atmosferici, anche per esterni

GB decomur Light Filler

Ultralight, white filler for connecting joints of windows, doors and skirting boards as well as for filling insulation boards and plaster mouldings. Remains slightly elastic even after hardening and adapts to the natural movements of the surface.

- remains slightly elastic, yet is easy to sand
- very stable
- layer thickness up to 15 mm
- can be overpainted quickly – without cracking
- can be overpainted with varnishes and emulsion paints
- for indoors and – with a weatherproof additional paint – also for outdoors



Art.-Nr. EAN Gebinde

transparent 015001144 4044899 15001 5

weiß 015011144 4044899 15011 4

manhattan-grau 015021144 4044899 15021 3

D Spezial-Silikon

Pilzhemmend ausgerüstete Silikon-Dichtmasse mit Filmkonservierung für Sanitär- und Feuchträume.

- dauerelastisch
- Farbtöne: transparent, weiß, manhattan-grau

F Silicone Spécial

Mastic silicone antifongique avec protection de surface pour pièces humides et installations sanitaires.

- durablement élastique
- dans les teintes transparent, blanc, gris manhattan

I Silicone speciale

Sigillante silconico provvisto di agente fungicida con preservante per pellicole per ambienti sanitari e umidi.

- permanentemente elastico
- colori: trasparente, bianco, grigio manhattan

GB Special Silicon

Antifungal silicon sealing compound with film preservation for sanitary rooms and damp rooms.

- lasting elasticity
- colour shades: transparent, white, manhattan grey



Art.-Nr. EAN Gebinde
12 x 310 ml 034701001 4007954 34701 0

D Acryl-Fugendicht A30

- für Risse und Fugen bis 30 mm Breite
- ideal für die Anschlussfugen von Fenstern, Türen etc.
- optimale Haftung
- leicht zu glätten
- dauerelastisch
- anstrichverträglich
- Dehnfähigkeit 12,5 %
- für innen und außen
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT

F Joint Acrylique A30

- pour des fissures et joints jusqu'à une largeur de 30 mm
- idéal pour les joints de raccordement des fenêtres, portes etc.
- à adhérence optimale
- facile à lisser
- durablement élastique
- peut être peint
- élasticité de 12,5 %
- intérieur et extérieur
- CE conforme suivant EN 15651-1/F-EXT-INT

I Sigillante acrilico per giunti A30

- per crepe e giunti fino a 30 mm
- particolarmente indicato per i giunti di raccordo di finestre, porte, ecc.
- ottima adesione
- facile da lisciare
- permanentemente elastico
- compatibilità con vernici
- elevata elasticità 12,5 %
- per interni ed esterni
- conformità CE secondo EN 15651-1/F-EXT-INT

GB Acrylic Joint Sealant A30

- for up to 30 mm wide cracks and joints
- ideal for perimeter joints around windows, doors etc.
- outstanding adhesion
- easy to smooth
- permanently elastic
- compatible with coatings
- 12.5 % expansibility
- for indoor and outdoor use
- CE-compliant to EN 15651-1/F-EXT-INT



12 x 310 ml **Art.-Nr. EAN Gebinde**
transparent 034801000 4007954 34801 7
weiß 034811000 4007954 34811 6
grau 034821000 4007954 34821 5

D Silicon-Fugendicht S25

- ideal für Sanitär- und Feuchträume
- pilzhemmend – mit Langzeit-Filmschutz gegen Schimmelbefall
- für Fugen bis 25 mm Breite
- dauerelastisch
- UV-stabil
- alterungsbeständig
- Dehnfähigkeit 25 %
- für innen und außen
- CE-konform gem. EN 15651-1/F-EXT-INT-CC, EN 15651-3/S1
- Farbtöne: transparent, weiß und grau

F Joint Silicone S25

- idéal pour les sanitaires et pièces humides
- retarde le développement de moisissures – avec protection de longue durée contre un envahissement de sa propre surface
- pour des joints jusqu'à une largeur de 25 mm
- durablement élastique
- résiste aux rayons UV et au vieillissement
- élasticité de 12,5 %
- intérieur et extérieur
- CE conforme selon EN 15651-1/F-EXT-INT-CC et EN 15651-3/S1
- teintes: transparent, blanc ou gris

I Sigillante silicónico per giunti S25

- particolarmente indicato per ambienti sanitari e umidi
- fungicida – con preservante del film dalla muffa di lunga durata
- per giunti larghi fino a 25 mm
- permanentemente elastico
- stabile ai raggi UV
- resistente all'invecchiamento
- elevata elasticità 25 %
- per interni ed esterni
- conformità CE secondo EN 15651-1/F-EXT-INT-CC, EN 15651-3/S1
- colori: trasparente, bianco, grigio

GB Silicone Joint Sealant S25

- ideal for sanitary and damp spaces
- fungistatic – with long-term film protection against mould infection
- for up to 25 mm joint widths
- permanently elastic
- UV-stable
- ageing-resistant
- 25 % expansibility
- for indoor and outdoor use
- CE-compliant to EN 15651-1/F-EXT-INT-CC, EN 15651-3/S1
- colours: transparent, white and grey



Art.-Nr. EAN Gebinde
6 x 300 g 043402000 7610106 21956 0

D besta PROFI 2-Komponenten Holz Feinspachtel

- Für die dauerhafte Reparatur von Holz.
- schleif- und überstreichbar
 - für innen und außen
 - Farbton: weiß

F besta PROFI Mastic fin à 2 composants pour bois

- Pour la réparation durable du bois.
- ponçable et recouvrable
 - intérieur et extérieur
 - couleur: blanc

I besta PROFI Stucco fine a 2 componenti per legno

- Per la riparazione durevole del legno.
- smerigliabile e verniciabile
 - per interna ed esterna
 - bianco

GB besta PROFI 2-Component Filler for Wood

- For the permanent repair of wood.
- can be sanded and painted
 - for indoors and outdoors
 - colour: white



6 x 310 ml **Art.-Nr. EAN Gebinde**
eiche 046002000 7610106 14327 8
esche 046102000 7610106 14321 6
buche g. 046202000 7610106 14323 0
ahorn 046302000 7610106 14317 9
buche ung. 046402000 7610106 14325 4
dunkelbraun 046003000 7610106 14319 3

D Coltogram Bodenfuge

- Silikon- und lösungsmittelfreie, hartelastische Einkomponenten-Dichtmasse. Zum Abdichten von Sockelleisten- und Anschlussfugen bei der Verlegung von Parkett-, Laminat- und Korkböden.
- schleifbar
 - überstreichbar und versiegelbar
 - geruchsneutral

F Coltogram Joint de sol

- Mastic acrylique dur mais élastique monocomposant sans silicones ou solvants. Pour reboucher les joints du parquet, du stratifié et des revêtements de sols en liège.
- ponçable
 - peut être peint et vitrifié
 - sans odeurs
 - teintes:
 - chêne
 - frêne
 - hêtre fumé
 - érable
 - hêtre non fumé
 - brun foncé

I Coltogram Giunti su pavimenti

- Mastice monocomponente dalla solidificazione elastica privo di silicone e solventi. Per l'impermeabilizzazione di giunture di zoccoli e di congiunzioni durante la posa di pavimenti in parquet, laminato e sughero.
- levigabile
 - verniciabile
 - inodore
 - Tonalità:
 - rovere
 - frassino
 - faggio trattato con vapore
 - acero
 - faggio non trattato con vapore
 - marrone scuro

GB Coltogram Floor Joint Sealant

- Silicon and solvent-free, hard elastic, single-component sealing compound. For sealing skirting and connection joints when laying parquet, laminate and cork flooring.
- can be sanded
 - can be overpainted and sealed
 - neutral odour
 - available colours:
 - oak
 - ash
 - steamed beech
 - maple
 - unsteamed beech
 - dark brown