


Spray Isolant

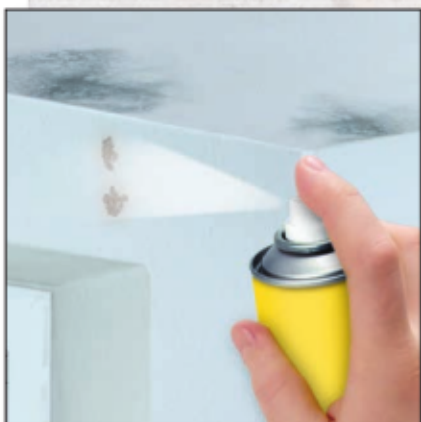


Couvre rapidement les taches de nicotine, suie, tanin, bistré, graisse, vin ainsi que les auréoles d'eau et empêche ainsi leur pénétration dans des recouvrements ultérieurement appliqués à l'intérieur et l'extérieur.

Applicable sur peintures, plaques de plâtre, enduits, panneaux agglomérés de bois, ciment etc.

- Rendement: env. 2 – 3 m²/bombe
- Temps de séchage: env. 15 minutes
- Solvanté
- Blanc
- Marquage COV: non nécessaire



Lessive Professionnelle

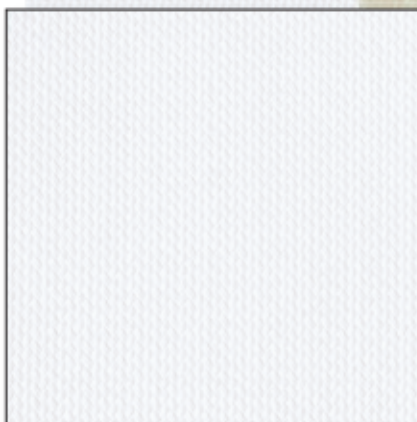

Enlève graisses, huiles, nicotine et autres salissures sur peintures, laques, vernis, plastiques etc. et améliore ainsi l'accrochage des recouvrements ultérieurs.

- Rendement: 5 – 15 litres de dilution



Spray Anti-Moisissures



Élimine rapidement algues, moisissures et bactéries à l'intérieur et l'extérieur.

Applicable sur peintures, carreaux, briques, pierres, béton, enduits, plaques de plâtre, panneaux agglomérés de bois etc.

- Rendement: env. 5 – 10 m²
- Effet immédiat
- Blanchit en même temps



La Préparation des Supports



C'est-à-dire:

- ▶ La création de supports normalement absorbants
- ▶ L'harmonisation de supports à teintes inégales
- ▶ L'isolation de taches
- ▶ La protection contre l'humidité
- ▶ Le nettoyage des supports salis

avec les produits spéciaux

Durcisseur de fonds LF




Réduit l'absorption, durcit les supports et améliore l'adhérence pour des travaux ultérieurs d'enduisage, de collage, de peinture, etc. aux sols et murs à l'intérieur et l'extérieur.

Applicable sur crépis, ciment, plaques de plâtre, enduits, tuiles, béton cellulaire, panneaux agglomérés de bois etc.

- Rendement: env. 5 – 20 m² / litre
- Temps de séchage: 4 à 6 h
- Sans solvants
- Transparent
- Marquage COV: A+



Primaire-Opacifiant

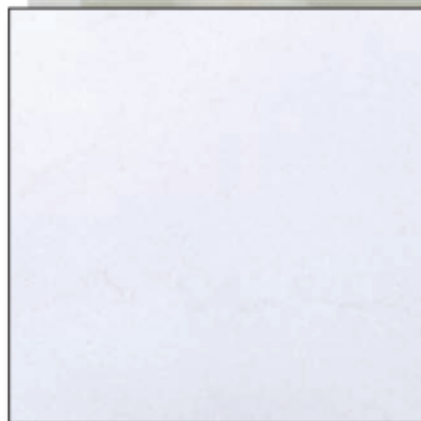


Améliore l'accrochage de toiles de verre, peintures, enduits talochés, papiers peints et intissés, harmonise les supports à teintes inégales et l'absorption des murs et plafonds à l'intérieur.

Applicable sur peintures, plaques de plâtre, polystyrène, panneaux agglomérés de bois, enduits, ciment etc.

- Rendement: env. 0,8 – 1 m² / litre
- Temps de séchage: 6 à 8 h
- Sans solvants
- Blanc
- Marquage COV: A+



Primaire/Peinture Anti-Taches

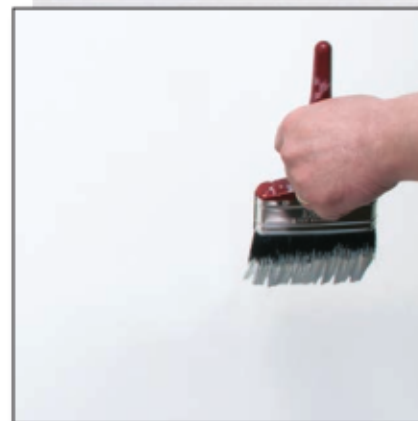


Isolé les taches séchées d'eau, les taches de nicotine, bistre, suie, vin ainsi que l'acide tannique du bois et empêche leur migration dans des peintures, papiers peints, revêtements muraux, etc. à l'intérieur.

Applicable sur peintures, panneaux agglomérés de bois, liège, plaques de plâtre, polystyrène, enduits, ciment etc.

- Rendement: env. 6,5 – 7,5 m² / litre
- Temps de séchage: 8 à 12h
- Sans solvants
- Blanc
- Marquage COV: A+



Peinture Isolante

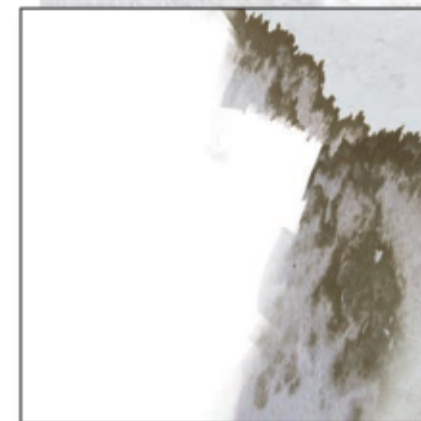

Empêche la pénétration d'humidité et de tous type de taches dans des recouvrements ultérieurement appliqués et bloque les efflorescences dans les murs à l'extérieur et l'intérieur.

Applicable sur peintures, enduits, béton, crépis, ciment, chaux, briques, panneaux agglomérés de bois, plaques de plâtre etc. même s'ils sont humides.

- Rendement: env. 5 – 6 m² / litre
- Temps de séchage: 8 à 9 h
- Solvanté
- Blanc
- Marquage COV: A+

